



straumann



Kuivalannanlevitin

TS-Levitin



Suorituskykyinen ja vankka -Uusi Strautmann TS 1601

Massiivinen 2-kelainen levityskoneisto
to
maksimaalinen läpäisyteho ja pitkä
käyttöikä

Tilava lava
Painopiste alhaalla ja matala kuor-
mauskorkeus



Vankka pohja-
kuljetin - kaksi
pyöröteräsketjua,
kummankin murto-
kuorma 28 tonnia

Vankka akseli
Suuret pyörät - pieni vier-
intävastus

Hyvä suorituskyky ja vankka tekniikka




Lava & pohjakuljetin

- V-muotoinen lavan reunaprofiili
→ Galvanoitu pohjalevy ja 4 mm paksut sivulaidat
- Kartiomainen rakenne helpottaa kuorman purkamista
- Lisälaidoilla maksimaalinen kuormauskapasiteetti (lisävaruste)
- Vahva pohjakuljetin, jossa kaksi massiivista pyöröteräsketjua (vahvuus 16 mm)
- Erinomainen tyhjennys puhdistuslistojen ansiosta
- Käyttö voimakkaalla hydraulimoottorilla ja itsepuhdistuvilla ketjupyörillä



Pystysuora levitinkoneisto

- Kaksi pystykela, halkaisija 880 mm
- Alapään heittosiivekkeet viimeistelevät levitystuloksen
- Aukon suuri koko (korkeus 1,65 m ja leveys 1,71 m) mahdollistaa maksimaalisen tehon
- Käyttökä on pitkä, sillä kierukan ainespaksuus on 10 mm ja jysinterien 12 mm
- Suojattu epäkeskotyyppisellä momentinrajoittimella

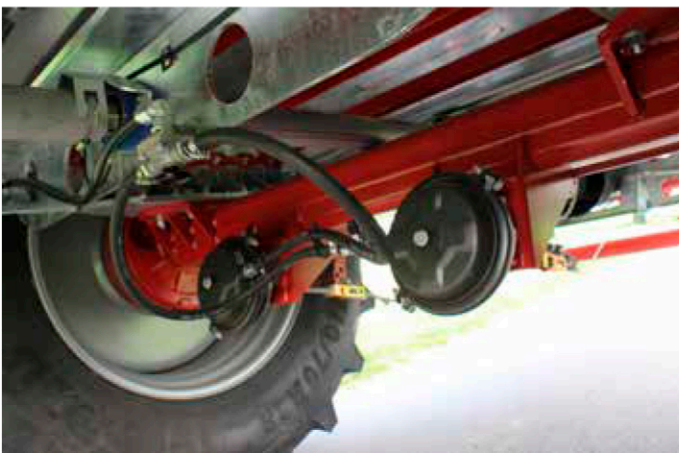


Vankka alusta

- Yksiakselinen BPW-akselisto
- Suuri rengaskoko, halkaisija voi olla jopa yli 2 metriä
- Teknisesti sallittu akselipaino 12 tonnia
- Hyvä kääntyvyys kapean vetoaisan ansiosta
- Vetoaisan jousitus vakiona (mekaaniset jouset)

Straumann-hallintalaitteet



- Yksinkertainen suorakytkentä: Pohjakuljettimen nopeus säätö etulaidasta
- Suora hallinta E-Control light -ohjaimella: Levityskelojen nopeuden hallinta sekä pohjakuljettimen nopeuden säätö ja peruutus
- Sähköhydraulinen hallintalaite E-Control: Ohjaus vipukytkimillä, hydraulioily ohjausventtiilistä tai kuormituksen tunnistavalla LS-hydrauliikalla

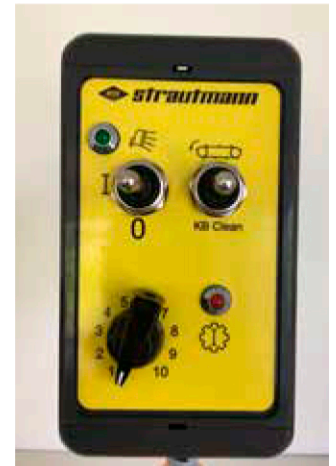

Tekniset tiedot

TS 160
Renkaiden koko 710/70 R 38

Mitat	
Pituus [m]	8,84
Korkeus [m]	3,35
Raideleveys [m]	3,00
Kuormauskorkeus [m]	2,75
Paino tyhjänä	
Omapaino[kg]	6.600
Sallittu kokonaispaino	
Sallittu kokonaispaino [kg]	14.000
Tekninen kokonaispaino [kg]	16.000
Tehontarve	
Tehontarve alkaen [kW / hv]	88/120
Lavan sisämitat	
Pituus sulkuporttiin saakka [m]	5,43
Pituus levityskeloihin saakka [m]	6,00
Korkeus [m]	1,38
Leveys, alaosa [m]	1,45 – 1,49
Leveys, yläosa [m]	1,75 – 1,79
Kokonaiskorkeus [m]	2,28
Kuormauskapasiteetti	
Kuormauskapasiteetti [m³]	15,9
Kuormauskapasiteetti sulkuporttiin saakka [m³]	14,4
Levityslaitteen	
Levityslaitteen aukon läpimitta [m]	1,65
Sulkuportin aukon läpimitta [m]	1,65

Kaikki kuvat, tekniset tiedot ja painot voivat muuttua tuotteittemme teknisen kehityksen myötä, joten ne eivät ole toimituksia sitovia.





www.straumann.com

B. Straumann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@straumann.com