

TUOTE- ESITE



eka
edelstahlkamine
PIIPPUJÄRJESTELMÄT

eka-ruostumattomat teräspiiput:



Savupiiput



Teolliset järjestelmät



Savupiippujen liitokset



Leivinuunit



Pyykkikourut



Ulkonevat järjestelmät



Vapaasti seisovat asennukset



Leipomot

Eka-tuotevalikoima sisältää eristettyjä ja eristämättömiä savupiippujärjestelmiä monessa eri kokoluokassa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu piippu on pitkäikäinen ja huoleton valinta.

Toimiva piippu on meille tärkeä asia. Tämän vuoksi teemme mitoituksen EN13384/1 standardin mukaan ja varmistamme että pystymme tarjoamaan teille juuri oikeanlaisen ja toimivan piippujärjestelmän.

Toimitamme tuotteita myös mittatilaustyönä suoraan tarpeisiisi sopivana (esimerkiksi piippujen hatut.) Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja CE-merkittyjä.



Eristämätön piippujärjestelmä	4
Eristetty piippujärjestelmä	5
Metallinen liitosjärjestelmä	6
Eristetty vaihtoehto / Joustavat, ruostumattomat piippujärjestelmät	7
Tiivisteellinen piippujärjestelmä / Liitosputket	8
Aluminoidut teräskomponentit / Hormiharkot	9
Hormielementit / Piipun suojat	10
Seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit / Muoviset savupiiput	11


**Eristämätön piippujärjestelmä
eka complex E**
seinämän paksuus 0,6 mm ja 1,0 mm




Eka complex E on eristämätön sisäpiippujärjestelmä, joka voidaan asentaa saneerauskohteeseen tai uudisrakennukseen piipun sisähormiksi.

- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
- Mahdollisuus yhteen tai useampaan liitântään

Yksi liitântä

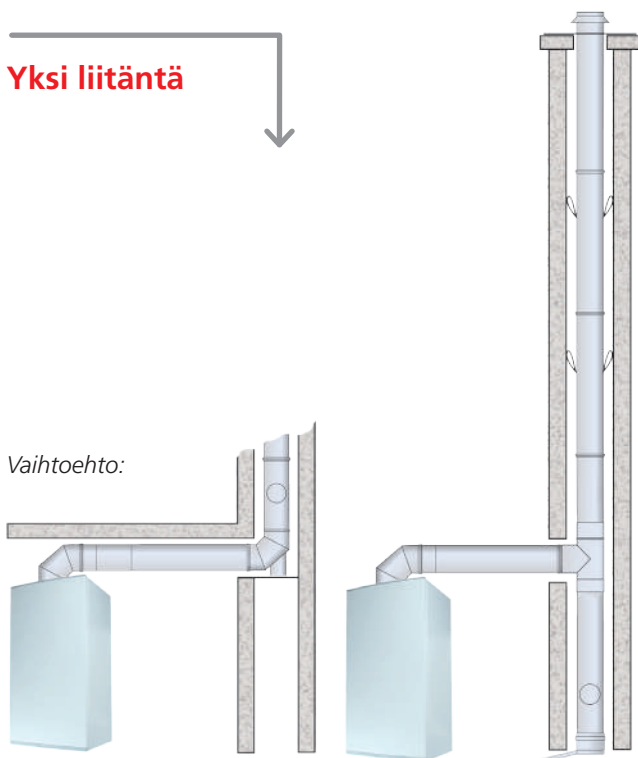

Useampi liitântä

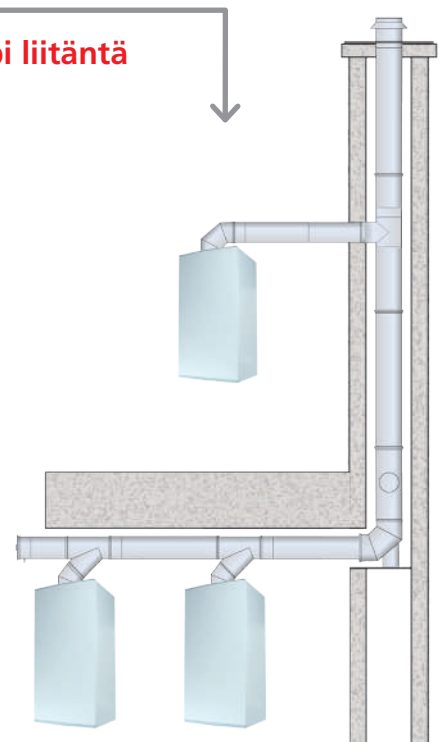

Eristetty piippujärjestelmä eka complex D

eristepaksuus 25 mm

eka complex D

eka complex cosmos D

eristepaksuus 50 mm


eka complex D

Eka complex D on eristetty piippujärjestelmä, joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Voidaan asentaa rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle. Saatavilla myös kauniisti viimeistelty, pannaton Cosmos-versio, joka sopii hienosti myös olohuoneen komistukseksi.


- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
- Mahdollisuus yhteen tai useampaan liitântään
- Saatavilla 25 tai 50 mm eristepaksuudella
- Saatavilla monia eri väri vaihtoehtoja:
 - kiiltävä tai matta RST-pinta
 - kuparointi
 - pulverimaalattuna (RAL-sävyt)



Yksi liitântä

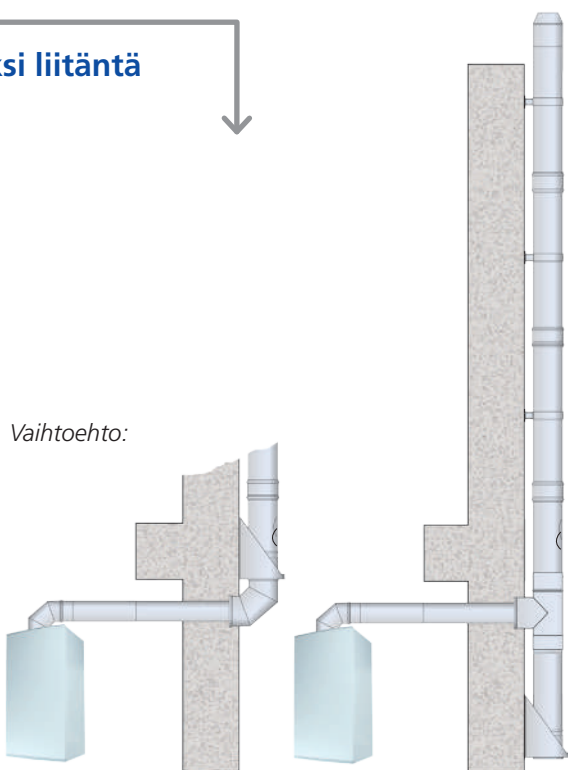

Useampi liitântä

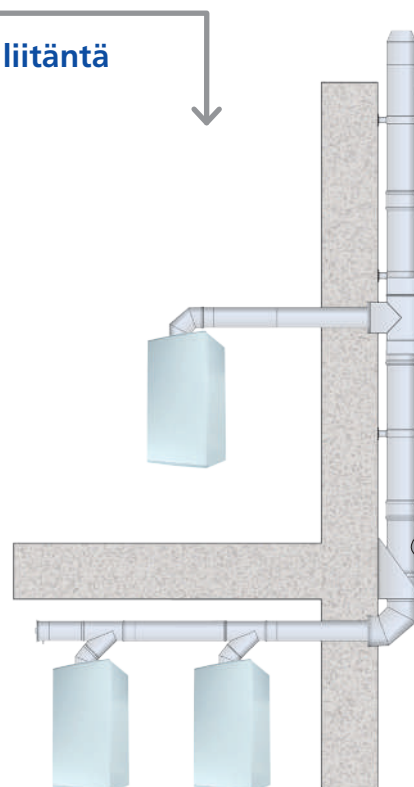

Metallinen liitosjärjestelmä Eka complex medi E (yksiseinämäinen)


Seinämän paksuus 0,6 mm



Eka complex medi E on eristämätön. Se on savupiippujärjestelmä paikkoihin, joissa vaaditaan paineen ja korkeiden lämpötilojen kestoa. Ei korkeille lämpötiloille herkkiä tiivisteitä.

- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), myös paineistetulle hormille
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille

Vaihtoehto:

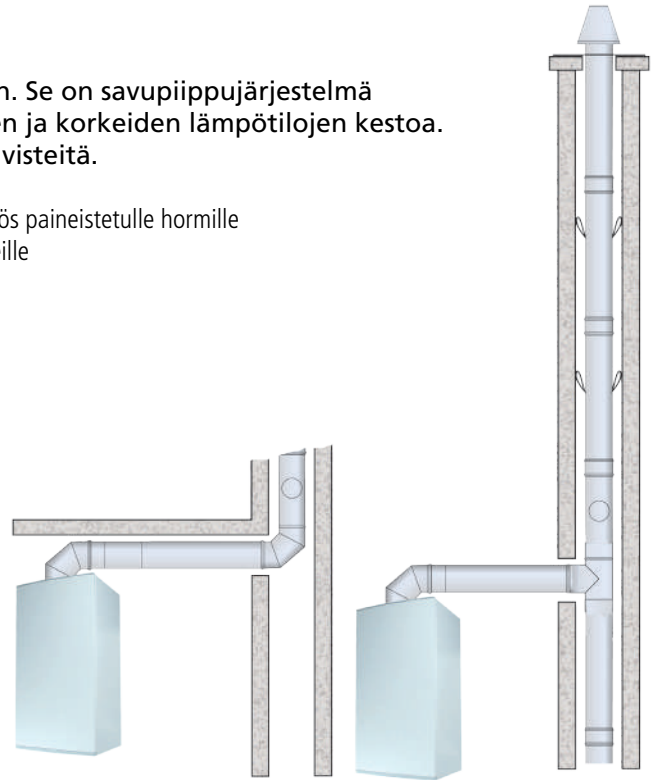

Metallinen liitosjärjestelmä eka complex medi D (kaksoiseinämäinen)


Eristepaksuus 30 mm, Ø 80-300 mm / eristepaksuus 50 mm halkaisija 350-500 mm



Eka complex medi E on eristetty savupiippujärjestelmä paikkoihin, joissa vaaditaan paineen ja korkeiden lämpötilojen kestoa.

- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi)
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
- Saatavilla monia eri väri vaihtoehtoja:
 - kiiltävä tai matta RST-pinta
 - kuparointi
 - pulverimaalattuna (RAL-sävyt)

Vaihtoehto:

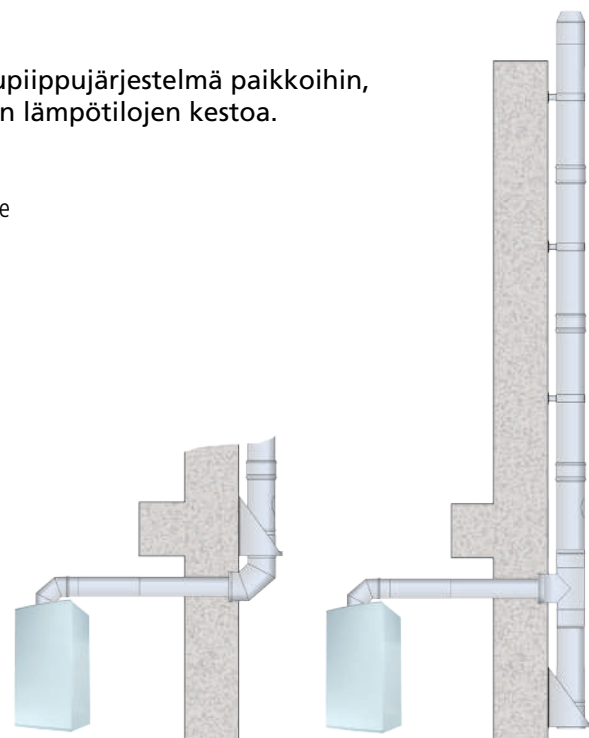


Eristetty vaihtoehto eka complex EUROP D+E

Eristepaksuus 50 mm (EUROP D+E) Sisäputken seinämän paksuus 1,0 mm

Eka complex EUROP D+E -sarja on valmistettu vahvalla 1,0 mm vahvuisella hormiputkella. Muutoin sarja vastaa complex D ja E tuotteita.

- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
- Max halkaisija 1000 mm
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
- Saatavilla monia eri väri vaihtoehtoja:
 - kiiltävä tai matta RST-pinta
 - kuparointi
 - pulverimaalattuna (RAL-sävyt)

Vaihtoehto:


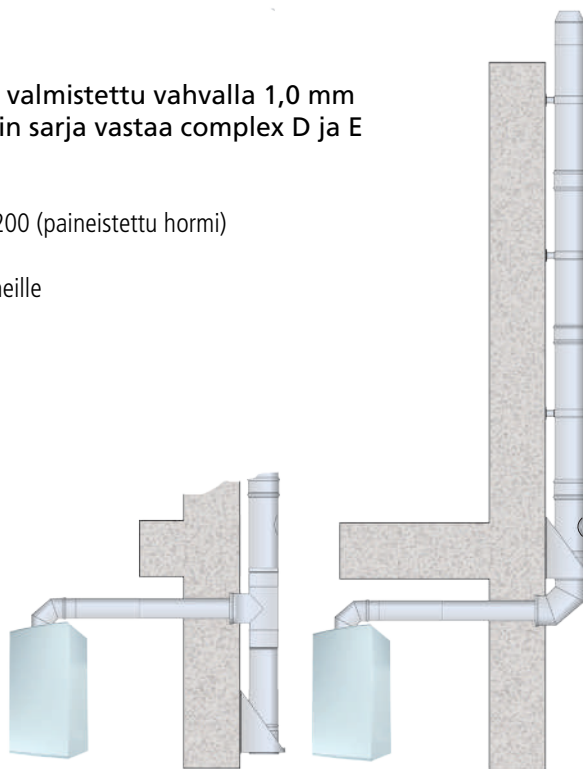


Joustavat, ruostumattomat piippujärjestelmät eka complex E FDL (kaksikerroksinen) / eka complex E FEL (yksikerroksinen)

Seinämän paksuus FDL 2 x 0,12 mm FEL 0,12 mm AISI 316L

Joustavat ruostumattomat savupiippujärjestelmät ovat loistava ratkaisu saneerauskohteisiin. Valikoimissa on yksi- ja kaksikerroksiset vaihtoehdot.

- Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille

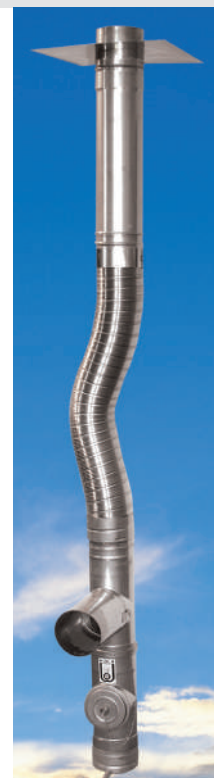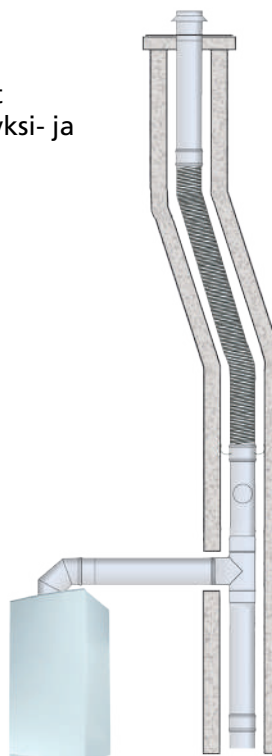


Tiivisteellinen piippujärjestelmä eka complex E DR



Eka complex E DR on tiivisteellinen piippujärjestelmä, joka sopii hyvin kohteisiin joissa savukaasujen lämpötila on matala.

- Lämpöluokka T200 (paineistettu piippu)
- Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
- Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin

Vaihtoehto:

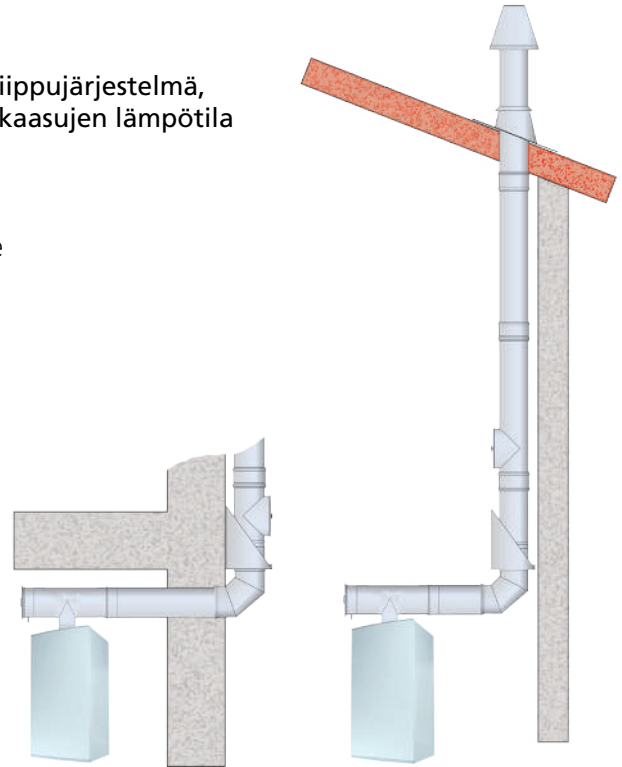


Liitosputket eka complex V teräseinämän paksuus 2 mm



Teräksestä valmistetut liitosputket ovat hyvä valinta takan liittämiseksi hormiin.

- Lämpöluokka T400
- Alipaineisiin hormoneihin
- Ei sovi kondensoiville polttoaineille

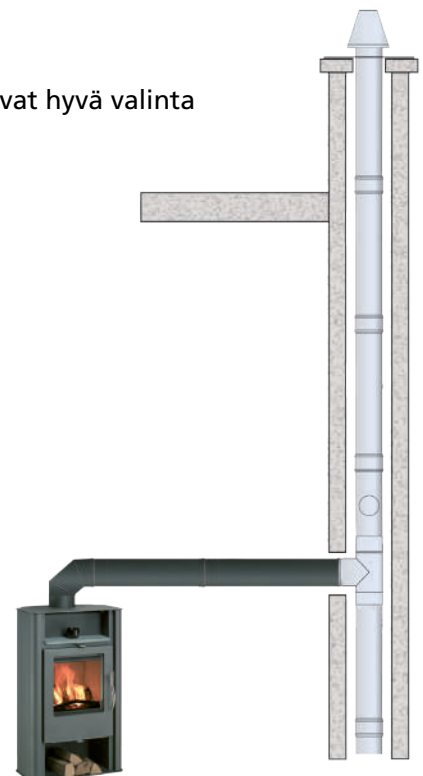

Aluminoidut teräskomponentit

Seinämän paksuus 0,6 mm

Eka FAL -komponentit ovat hyvä valinta edullisiksi liitosputkiksi kattilan/uunin ym. ja hormin väliin.

- Lämpöluokka T400
- Ei sovi kondensoiville polttoainelle
- Seinämän paksuus 0,6 mm




ekalithe complex L -järjestelmä Hormiharkot

Kevyet järjestelmät

Ekalithe complex L -järjestelmä ovat hyvä valinta kun halutaan käyttää kevythar-koista tehtyä piippua, jossa on metallinen sisähormi.

- Paloluokka EI90
- TÜV testattu
- Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin
- Sisähormina complex E -sarjan tuotteet

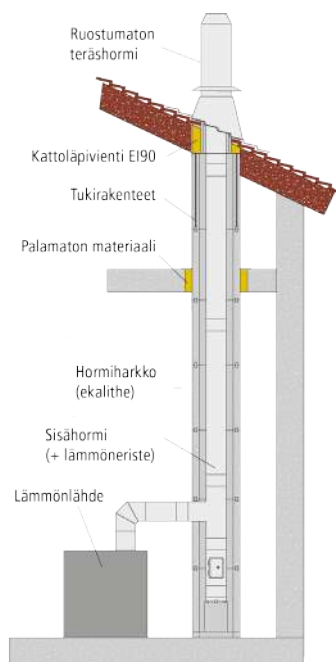

eka compact -järjestelmä Hormielementit L90/L30 järjestelmä



Eka compact -järjestelmä on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan kevyt piippu. Kuori tehdään kevyistä silikaatti-elementeistä ja sisä-hormina käytetään complex E -sarjan hormia.

- Paloluokka EI30 tai EI90
- Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin
- Helppo kokoaminen moduulirakenteen ansiosta

Piipun suojat

- Asennetaan hormielementin päälle
- Useita pintoja, säänkestävä
- Erikoismitat mahdollisia



Todistettua eka-laatua
saneerausta, modernisointia ja
uudisrakentamista varten

Yksilöllinen ulkonäkö

Eka-piipunsuojia on saatavilla useaa suosittua pintamateriaalia ja eri väri vaihtoehtoja:



tiilen-
punainen




matta
musta



antrasiitti
silkin loistava



ruostumaton
teräsmatta



tiili



liuskekivi



kupari



ruostumaton
teräs

Vaihtoehdot:


- Ruostumaton teräs, matta
- Ruostumaton teräs, jauhemaalattu RAL värikartan mukaan
- Kupari (runko on galvanisoitua kuparilevyä)

Seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit

Paloturvalliset läpiviennit

Ekan paloturvalliset läpiviennit on suunniteltu erityisesti Eka-tuotteilla. Saatavilla eri hormi-kokoluokalle ja eri kattokulmille.

- TÜV testattu
- Saatavilla seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit



Muoviset savupiiput eka complex P

Jäykkä, joustava, tuplapiippujärjestelmät

Eka complex P on suunniteltu kohteisiin, joissa on erittäin alhaiset savukaasujen lämpötilat.

- Lämpöluokka T120



MUUTA:

- **Ruostumaton teräs ilmanpoistojärjestelmä**
Seinämän paksuus 0,6 mm
- **Ruostumaton teräs ilmastointijärjestelmät LB**
Seinämän paksuus 0,6mm / 1,0mm / 1,25mm
- Pyykkikuilut
- Itsestään seisovat järjestelmät
- Ilmastointitornit
- Piipun hatut
- Mittatilaustyöt

Asiantuntijat palveluksessasi ympäri Suomen:

OULU

Planeettatie 4,
90450 Kempele

SEINÄJOKI

Rullatie 1,
60510 Seinäjoki

KUOPIO

Tietäjantie 4,
70900 Toivala

JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2,
40320 Jyväskylä

LOIMAA

Kartanomäenkatu 26,
32200 Loimaa

JUVA

Osaketie 7b,
51900 Juva

YLIVIESKA

Ruutihaantie 17c,
84100 Ylivieska

KOKKOLA

Indolantie 2,
67600 Kokkola

JOENSUU

Pamilonkatu 30,
80130 Joensuu

IISALMI

Valimokatu 2,
74120 Iisalmi

HÄMEENLINNA

Lautatarhankatu 3,
13110 Hämeenlinna

LOVIISA

Granholmantie 7,
07880 Liljendal



eka

edelstahlkamine

PIIPPUJÄRJESTELMÄT

Maahantuonti ja myynti: NHK-Keskus Oy

Lautatarhankatu 3 • 13110 Hämeenlinna

Puh: 03 628 661 • www.nhk.fi

