

PRODUKT- BROSCHYR



eka
edelstahlkamine
SKORSTENSSYSTEM

eka-rostfria stål skorstenar:



Skorstenar



Industri system



Skorstensanslutningar



Bakugnar



Tvätrännor



Utegående system



Fristående system



Bagerier

Eka-serien innehåller isolerade och icke-isolerade skorstenssystem i många olika storleksklasser. Rör av rostfritt stål är ett långvarigt och bekymmersfritt val.

En fungerande skorsten är viktig för oss. Därför dimensionerar vi i enlighet med standarden EN13384 / 1 och säkerställer att vi kan förse dig med ett ordentligt och funktionellt röksystem.

Vi levererar också produkter att beställa direkt efter dina behov (till exempel fathattar). Våra produkter är TÜV-testade och CE-märkta.



Oisolerade system	4
Isolerade system	5
Metalanslutningar	6
Isolerings val / Flexibla, rostfria system	7
Täta rörsystem / Kopplingsrör	8
Aluminiserade stålkomponenter / Rörblock	9
Rörelement / Skorstens omslag	10
Vägg-, tak- och takgenomföringar / Plast skorstenar	11

**Oisolerad skorstenssystem
eka complex E**


Vägg tjocklek 0,6mm och 1,0mm




Eka complex E är ett oisolerat system, som kan monteras till renoverings objekt och till en ny byggnad som inrehorm.

- Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen
- Till en eller flera koplingar


En kopling

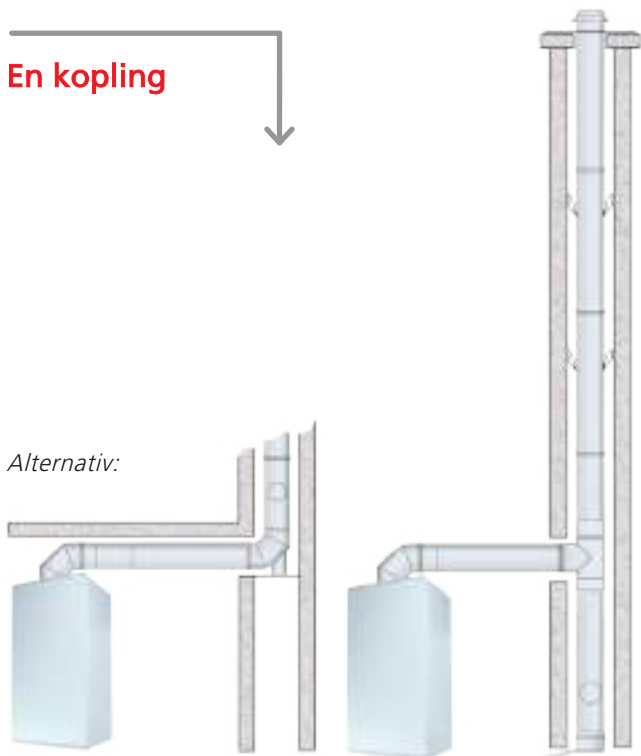

Alternativ:



Flera koplingar

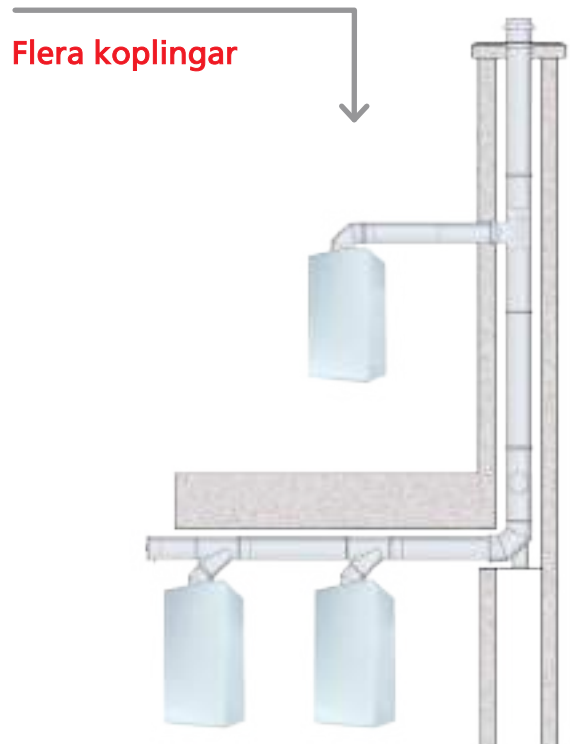

Isolerat system eka complex D

isolering 25mm

eka complex D

eka complex cosmos D

isolering 50mm


eka complex D

Eka komplex D är ett isolerat skorstenssystem som lämpar sig till många olika alternativ och applikationer. Kan installeras ute eller inne i byggnaden. Det finns även tillgänglig som en vackert färdig, hopfällbar version av Cosmos som passar fint t.ex. i vardagsrummet.


- Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen
- Till en eller flera koplingar
- Tillgänglig med 25mm eller 50mm isolering
- Tillgänglig i många belägnar:
 - med glansig eller matt RST-stål
 - koppar
 - pulvermålad (RAL-nyanser)



En kopling

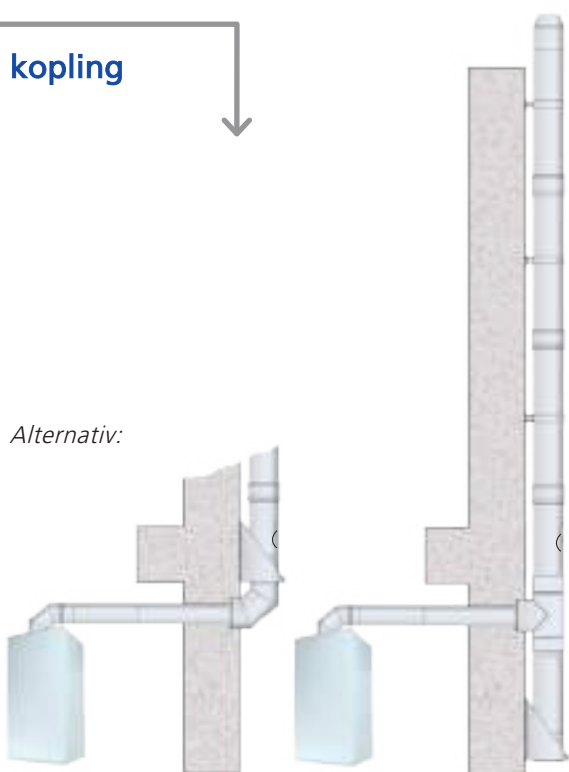

Flera koplingar

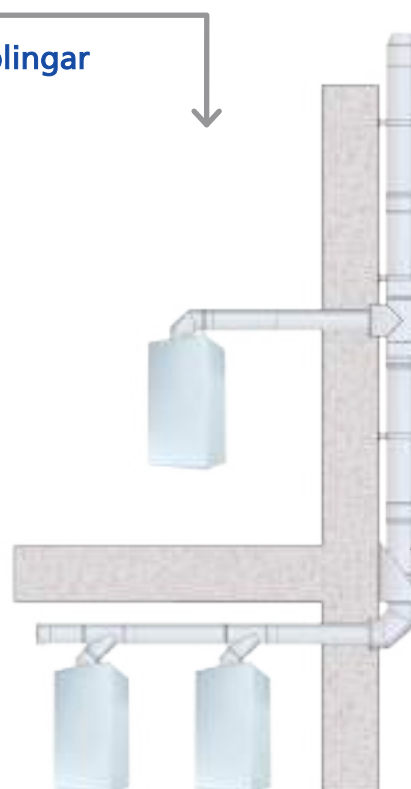

Metall koplingssystem Eka complex medi E (enkelväggig)


Vägg tjocklek 0,6mm



Eka complex medi E är oisolerad. Det är ett skorstenssystem till platser där tryckhållfasthet och höga temperaturer krävs. Tätningar är EJ känsliga för höga temperaturer.

- Värme klass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen

Alternativ:

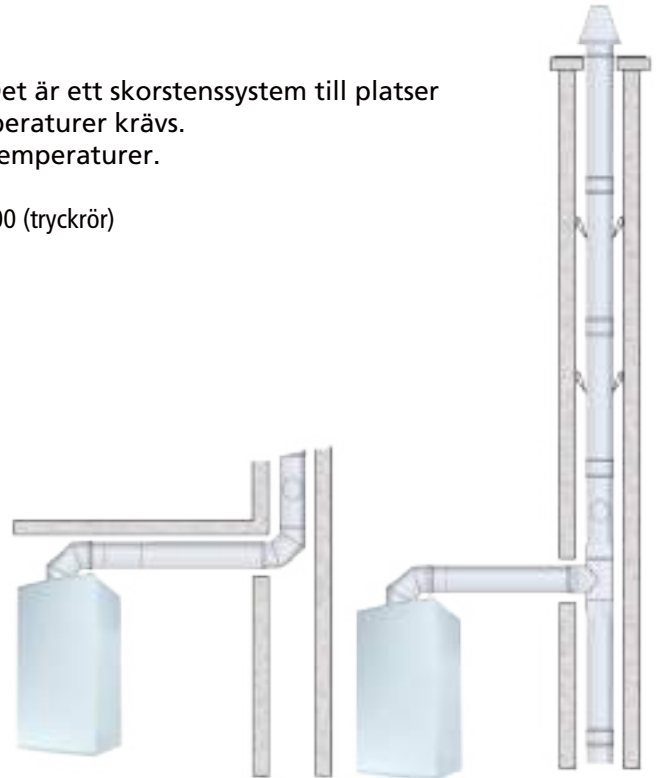

Metall koplingssystem eka complex medi D (dubbelväggig)


Isolerings tjocklek 30mm, Ø 80-300mm / Isolerings tjocklek 50mm Ø 350-500mm



Eka complex medi D är oisolerad. Det är ett skorstenssystem till platser där tryckhållfasthet och höga temperaturer krävs.

- Värme klass T600 (undertrycksrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen
- Tillgänglig i många belägnar:
 - med glansig eller matt RST-stål
 - koppar
 - pulvermålad (RAL-nyanser)

Alternativ:

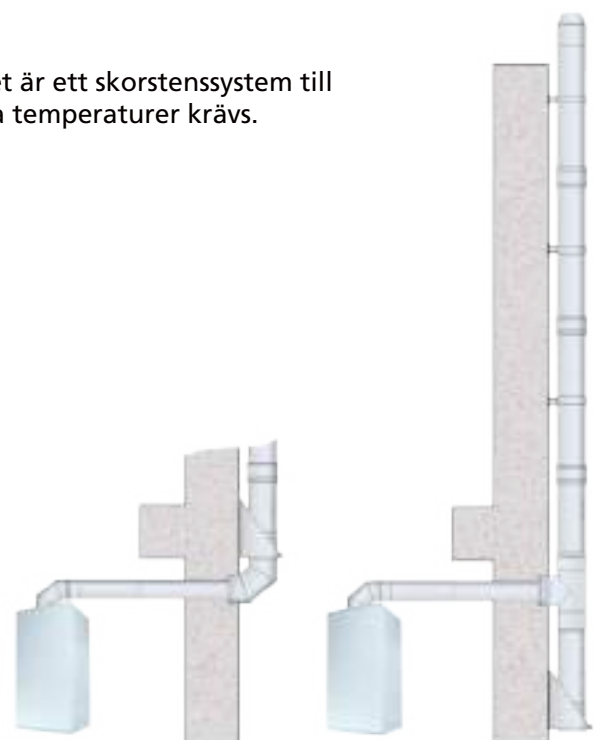


**Isolerat alternativ
eka complex EUROP D+E**

Isolerings tjocklek 50mm (EUROP D+E) Innerörets vägg tjocklek 1,0mm

Eka-komplexet EUROP D + E-serien är tillverkad med 1,0 mm tjockt rökrör. Annars motsvarar serien komplexa D och E produkter.

- Värme klass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
- Upp till 1000mm Ø
- Lämplig till kondenserade bränslen
- Tillgänglig i många belägnar:
 - med glansig eller matt RST-stål
 - koppar
 - pulvermålad (RAL-nyanser)

Alternativ:

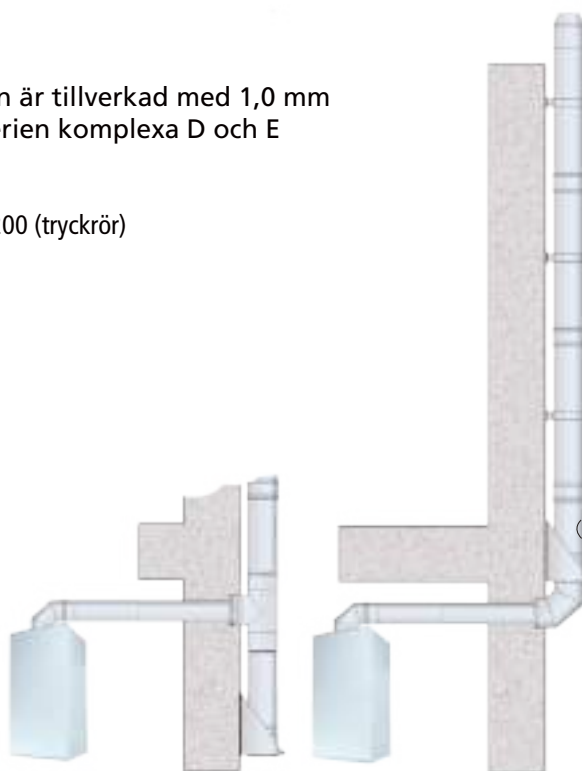

**Flexibelt, rostfritt skorstenssystem
eka complex E FDL (dubbelmantlad) / eka complex E FEL (enkelmantlad)**

Vägg tjocklek FDL 2 x 0,12mm / FEL 0,12mm AISI 316L

Flexibla skorstenar i rostfritt stål är en bra lösning för renoveringsobjekt. Finns tillgänglig som enkel- och dubbelmantlad.

- Värme klass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen




Tät rörsystem eka complex E DR



Eka komplex E DR är ett förseglat rörsystem, vilket passar bra till objekt med låga rökgastemperaturer.

- Värme klass T200 (tryckrör)
- Lämplig till kondenserade bränslen
- Montering på insidan av byggnaden

Alternativ:

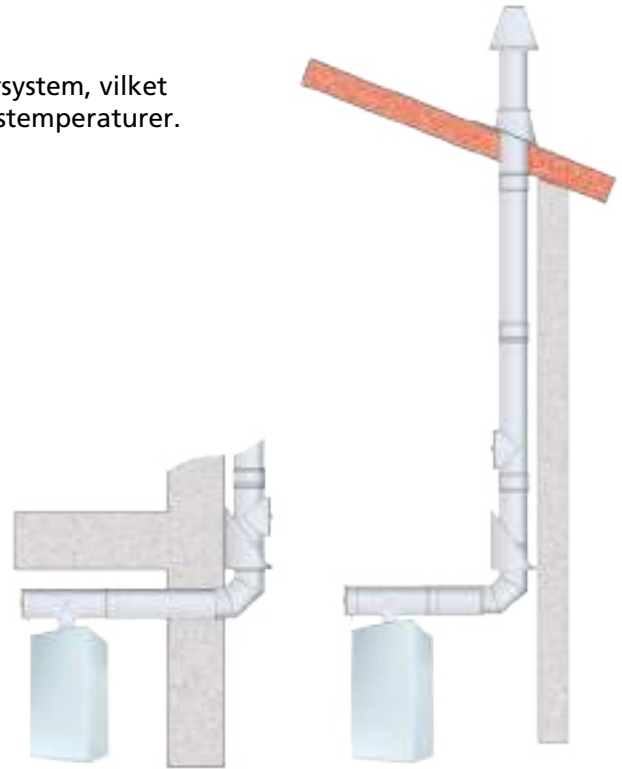


Anslutningsrör eka complex V stålväggs tjocklek 2mm



Anslutningsrör av stål är bra val till att ansluta eldstad med skorsten.

- Värme klass T400 (undertycksrör)
- Ej lämplig till kondenserande bränslen

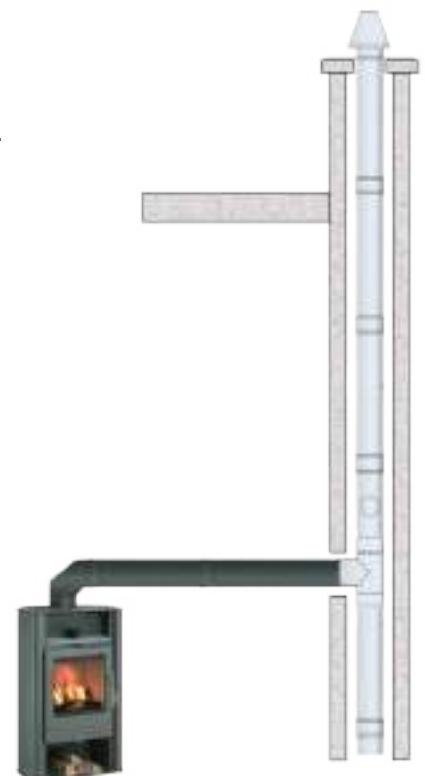

Aluminiserade stålkomponenter

Vägg tjocklek 0,6mm

Eka FAL -komponenterna är billiga kopplingsrör mellan pannan/ugnen till skorstenen.

- Värme klass T400
- Ej lämplig till kondenserande bränslen




ekalithe complex L -system Rörblock

Lätta system

Ekalithe complex L -systemet är ett bra val när man behöver rörblock med stålror på insidan.

- Brandklass EI90
- TÜV testad
- Montering på insidan av byggnaden
- Stålröret på insidan är complex E seriens produkt

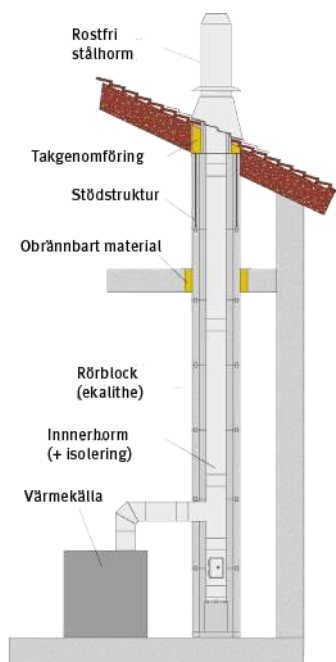

eka compact -system

Rörblock

L90/L30 system



Eka compact-systemet är designad till objekt där det behövs en lätt röckanal. Skalet är tillverkat av lätta silikatelement och inneröret är complex E -system.

- Brandklass EI30 eller EI60
- Montering på insidan av byggnaden
- Lätt montering p.g.a moduluppbyggnad

Skorstens omslag

- Monteras på skorstenen
- Flera olika omslag
- Även skräddarsydda alternativ



Eka kvalitet för
alla typer av objekt

Individuellt utsende

Eka-skorstens omslag är tillgänglig
i många olika omslag:



tegelröd



mattsvart



antracit
skinande



rostfri
mattstål



tegel



skiffer



koppar



rostfritt stål

Alternativ:

- Rostfritt stål, matt
- Rostfritt stål, pulvermålad efter RAL kod
- Koppar (ramen är galvaniserad kopparplåt)

Vägg-, tak- och takgenomföringar

Brandsäkra genomföringar

Ekas brandsäkra genomföringar är designade med Eka-produkter. Tillgänglig i olika storlekar och tak vinklar.

- TÜV testad
- Tillgänglig som vägg-, tak- och takgenomföringar



Plast skorstenar eka complex P

Styv, flexibel, dubbla skorstenssystem

Eka complex P är designad till objekt med väldigt låga rökgas temperaturer.

- Värme klass T120



ANNAT:

- **Rostfria avluftningssystem**
Vägg tjocklek 0,6mm
- **Rostfria luftkonditioneringsystem LB**
Vägg tjocklek 0,6mm / 1,0mm / 1,25mm
- **Tvättrännor**
- **Fristående system**
- **Luftkonditioneris torn**
- **Skorstens hattar**
- **Måttbestämningar**

Experter till din tjänst över hela Finland:

OULU

Planeettatie 4,
90450 Kempele

SEINÄJOKI

Rullatie 1,
60510 Seinäjoki

KUOPIO

Tietäjantie 4,
70900 Toivala

JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2,
40320 Jyväskylä

LOIMAA

Kartanomäenkatu 26,
32200 Loimaa

JUVA

Osaketie 7b,
51900 Juva

YLIVIESKA

Ruutihaantie 17c,
84100 Ylivieska

KOKKOLA

Indolantie 2,
67600 Kokkola

JOENSUU

Pamilonkatu 30,
80130 Joensuu

IISALMI

Antinkatu 10,
74120 Iisalmi

HÄMEENLINNA

Lautatarhankatu 3,
13110 Hämeenlinna

LOVIISA

Granholmantie 7,
07880 Liljendal



eka
edelstahlkamine
SKORSTENSSYSTEM

Import och försäljning: NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3 • 13110 Hämeenlinna
Tel: 03 628 661 • www.nhk.fi

 **NHK**

