

TELESKOOPPIPYÖRÄKUORMAAJA
TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S

JCB



STAGE V

NOSTOKAPASITEETTI
2 750–4 100 kg

MOOTTORIN TEHO
81–129 kW

NOSTOKORKEUS
4,8–5,45 m

ENEMMÄN TEHOA

Uusissa TM-koneissa on 4,8 litran DIESELMAX Stage V -päästövaatimukset täyttävä moottori, joka tuottaa enemmän tehoa ja vääntöä pienillä moottorin käyntinopeuksilla.



ÄÄRIMMÄISTÄ SUORITUSKYKYÄ

8-vaihteinen powershift-voimansiirto TorqueLockilla malleissa TM320 ja TM420 tarjoaa vertaansa vailla olevaa työntövoimaa. Samalla TM280S:n DualTech VT -vaihteisto tarjoaa itsenäisen nopeuden- ja moottorinohjauksen.

SUUREMPI TUOTTAVUUS

TM:n muuttuvavirtauksinen apuhydrauliikka on helppokäyttöinen, ja maksimoi tuottavuuden mahdollistamalla useiden toimintojen suorittamisen samaan aikaan, mikä pienentää sykli-aikoja.



INNOVAATIOT TOIMINNASSA

JCB:n automaattinen Smoothride -järjestelmä (SRS) kytkeytyy päälle ajonopeuden ylittäessä 6 km/h parantaen kuorman pysymistä paikoillaan ja mukavuutta.

PAREMPI MUKAVUUS

JCB TM CommandPlus-ohjaamo on suunniteltu kuljettajan mukavuutta ajatellen, tilavine työympäristöineen ja runsaine säilytystiloineen.



HELPPO KÄYTTÄÄ

Yksivipuinen joystick mahdollistaa vaihteiden ja suunnan vaihtamisen yhdellä ergonomisella säätimellä. Joystickin ohjelmoitava älynäppäin tuo kaikki päivittäiset toiminnot suoraan ulottuillesi.



ERINOMAINEN NÄKYVYYS

Moneen suuntaan kaareva lasi parantaa näkyvyyttä eteen- ja ylöspäin korkealla työskenneltäessä.



SUUNNITELTU PAREMMAKSI

Matala puomiprofiili ja nivel parantavat etunäkyvyyttä integroidun kameran tarjotessa paremman takanäkyvyyden.


TURVALLISEMPAA TYÖSKENTELYÄ

Erinomainen näkyvyys pimeällä on taattu korkean intensiteetin II LED-valon paketilla, joka tarjoaa 360 asteen valaistuksen.



PAREMPAA TURVALLISUUTTA

Tehtaalla asennettu ajonestojärjestelmä virittää itsensä automaattisesti moottorin sammuttamisen jälkeen.

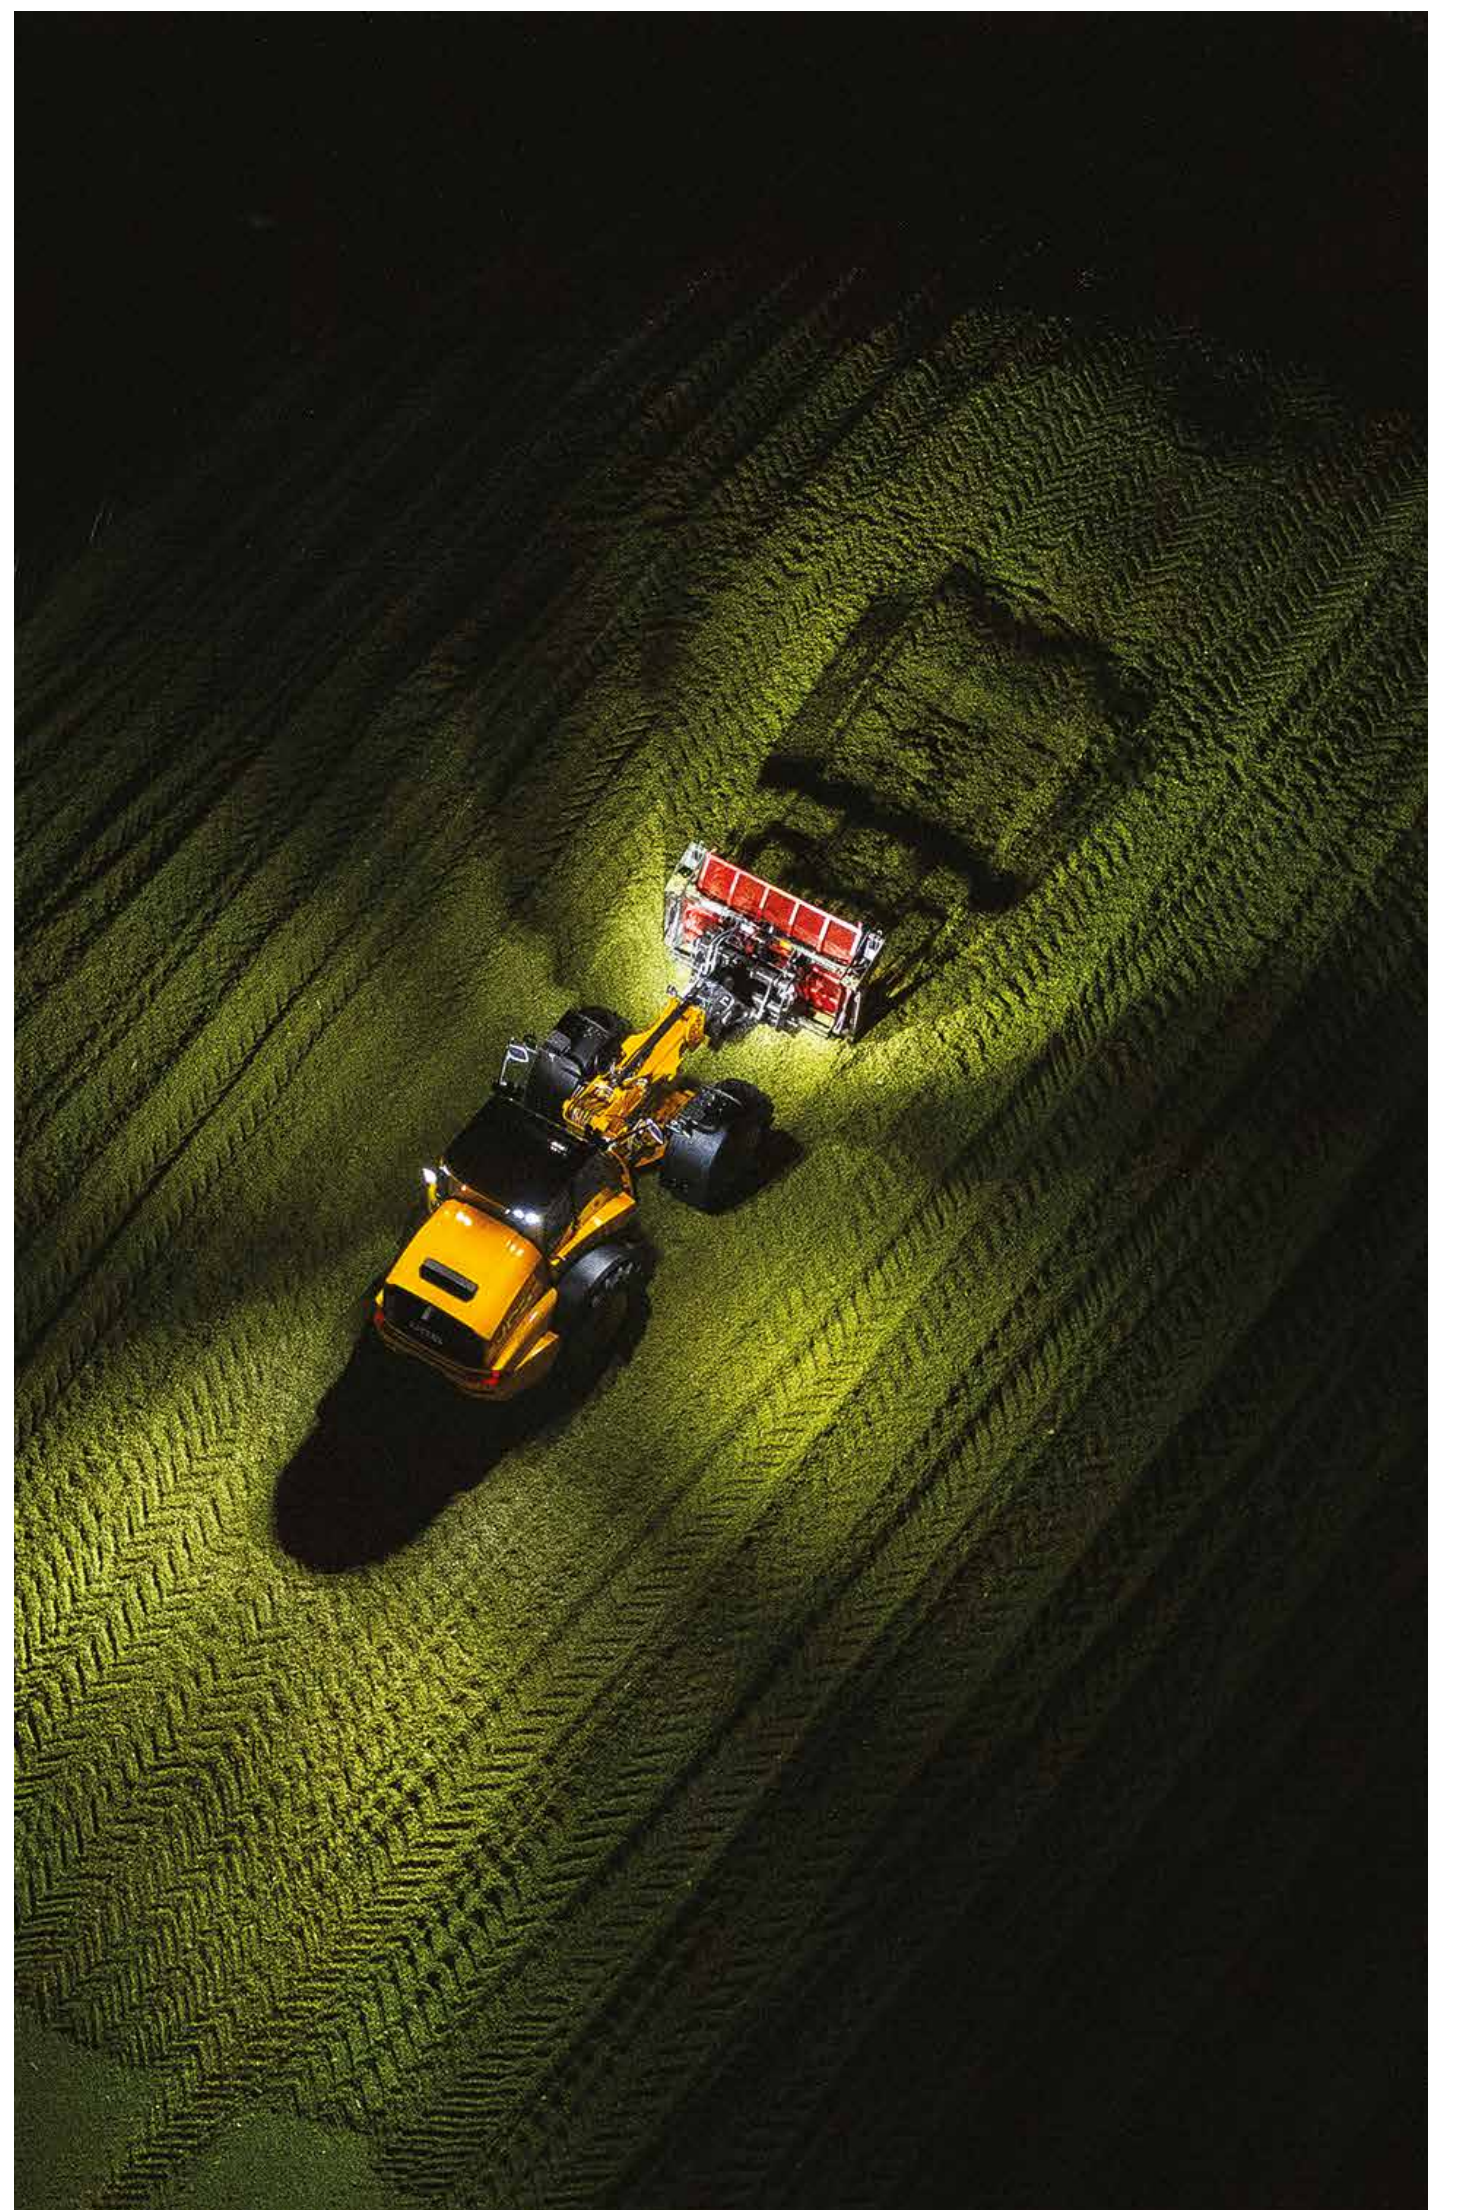

TELESKOOPPIPYÖRÄKUORMAAJA

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



TEKNISET TIEDOT

MALLI		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Nosto- kapasiteetti	kg	2 750	2 750	3 200	3 200	4 100	4 100
Nosto- korkeus	m	4,8	4,8	5,2	5,2	5,45	5,45
Moottorin teho	hp/kW	109/81	130/97	130/97	150/112	150/112	173/129
Voimansiirto		Hydro- staattinen	DualTech VT	8-nopeuksinen voimansiirto	8-nopeuksinen voimansiirto	8-nopeuksinen voimansiirto	8-nopeuksinen voimansiirto
TorqueLock		–	–	Vaihteet 5–8	Vaihteet 1–8	Vaihteet 5–8	Vaihteet 1–8
Matka- nopeus	km/h	30	40	40	40/50	40	50
Hydrauli- virtaus	l/min	140	140	140	160	160	160

LIVE JCB LINK

VAKIOVARUSTEENA

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION



FST – 4220
001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

G0071 – Rear PTO clutch solenoid 08:03:50

VAKIO-OMINAISUUDET

- Stage V -yhteensopiva JCB DIESELMAX-moottori
- CommandPlus-ohjaamo.
- Regeneroiva hydraulikka (vain TM420/TM420S)
- Luistoa rajoittavat tasauspyörästä akselit
- 8-nopeuksinen powershift-vaihteisto (TM320/TM320S/TM420/TM420S)
- DualTech VT -voimansiirto (vain TM280S)
- Eurooppalainen traktoriluokitus

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border.

PHIL
E.TAYLOR & SONS

”Hiljainen ohjaamo yhdistettynä uuteen design-istuimeen tekee siitä todella mukavan paikan.”

PHIL | E.TAYLOR & SONS

LUE LISÄÄ

PYYDÄ TARJOUS

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border.

www.jcb.com

